



NEU

## TS 98 XEA: Mit der Lizenz zum Schliessen

Ob individuelle Lebensräume oder moderne Arbeitswelten – der Gleitschiene-türschliesser TS 98 XEA erfüllt hohe Ansprüche an Qualität, Komfort und Design.

### Die besten Eigenschaften vereint.

TS 98 XEA ist einer für alle Fälle: Er bietet für fast jede 1- und 2-flügelige Tür einen hohen Begehkomfort und überzeugt ausserdem mit neuem XEA-Design und neuen Funktionalitäten.

Das Multitalent lässt sich mit nur einem Schliesskörper in allen 4 Montagearten montieren, sorgt mit seinem zusätzlichen Schliessbereich für leise Auftritte und zeigt sich selbst in Kältesituationen von bis zu  $-40^{\circ}\text{C}$  völlig unbeeindruckt.

### Vorteile im Überblick:

- Grosser Schliesskraftbereich für Türbreiten bis 1400 mm
- SoftFlow: nahezu lautloses Türschliessen durch zusätzlichen Schliessbereich
- Bewährte EASY OPEN Technologie ermöglicht Barrierefreiheit nach DIN SPEC 1104 und DIN 18040
- 1 Türschliesser für 4 Montagearten
- Öffnungsdämpfung und Schliessverzögerung in allen 4 Montagearten
- Selbstschliessend aus  $180^{\circ}$  Öffnungswinkel auf Bandseite
- Schliesskrafteinstellung von vorne per Akkuschrauber möglich
- Mit optischer Schliesskraftanzeige
- Für Türen bis 300 kg Türgewicht (nicht in Verbindung mit in der Gleitschiene integrierten elektro-mechanischen Feststelleinheiten)



reddot award 2016  
winner



GOOD DESIGN  
AWARD 2016



product  
design  
award

# 4 Montagearten, 1 Türschliesser



1. Türblattmontage Bandseite

2. Kopfmontage Bandseite

3. Kopfmontage Bandgegenseite

4. Türblattmontage Bandgegenseite

## Oberflächen und Farbvarianten

TS 98 XEA verfügt über ein ausgezeichnetes Design, das wortwörtlich Türen öffnet: Der Schliesser kann nicht nur als Gestaltungselement genutzt werden, sondern lässt sich auch problemlos mit anderen dormakaba Produkten im XEA-Design kombinieren.

Dank seiner zahlreichen Farb- und Oberflächenvarianten haben Sie alle Individualisierungsmöglichkeiten und sind auch unter ästhetischen Gesichtspunkten so flexibel, wie Sie möchten.



TS 98 XEA Silber (P 600)



TS 98 XEA Gold (P 750)




G-N XEA Schwarz (P 190)  
TS 98 XEA Weiss (P 100)



G-N XEA Schwarz (P 190)  
TS 98 XEA Silber (P 600)



TS 98 XEA Schwarz (P 190)

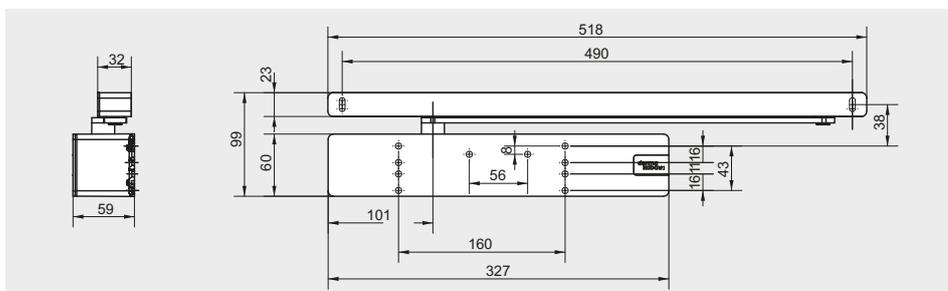

Daten und Merkmale		EN 1-6
Türgewicht (nicht in Verbindung mit in der Gleitschiene integrierten elektromechanischen Feststelleinheiten)	≤ 300 kg	●
Allgemeine Türen, Feuer- und Rauchschutztüren*	≤ 1400 mm	●
Ausstentüren, nach aussen öffnend*	≤ 1400 mm	●
Gleiche Ausführung für DIN links und DIN rechts		●
Schliesskraft von vorne über Akkuschrauber stufenlos einstellbar		●
Schliessgeschwindigkeit über Ventil stufenlos einstellbar		●
Zusätzlicher Schliessbereich für nahezu lautloses Schliessen	15°-0°	
Endschlag über Ventil stufenlos einstellbar		●
Öffnungsdämpfung (BC/ÖD) über Ventil einstellbar		●
Schliessverzögerung (DC/SV) über Ventil stufenlos einstellbar		●
Rastfeststellung (nicht für FS- und RS-Türen)		○
Abmessungen in mm	Länge 327 Bautiefe 59 Höhe 60	
Leichtes Türöffnen nach DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894		●
Einhaltung des max. Öffnungsmomentes gemäss DIN 18040 bis zu einer Türbreite von	1250 mm	

Serienmässig = ● Optional = ○

\*Für besonders hohe und schwere sowie ständig gegen starken Winddruck schliessende Türen sollte die nächste Türschliessergrosse gewählt oder eine höhere Schliesskraft eingestellt werden.

dormakaba Deutschland GmbH  
DORMA Platz 1  
58256 Ennepetal  
Deutschland

T: +49 2333 793-0  
F: +49 2333 793-4950

[www.dormakaba.com](http://www.dormakaba.com)